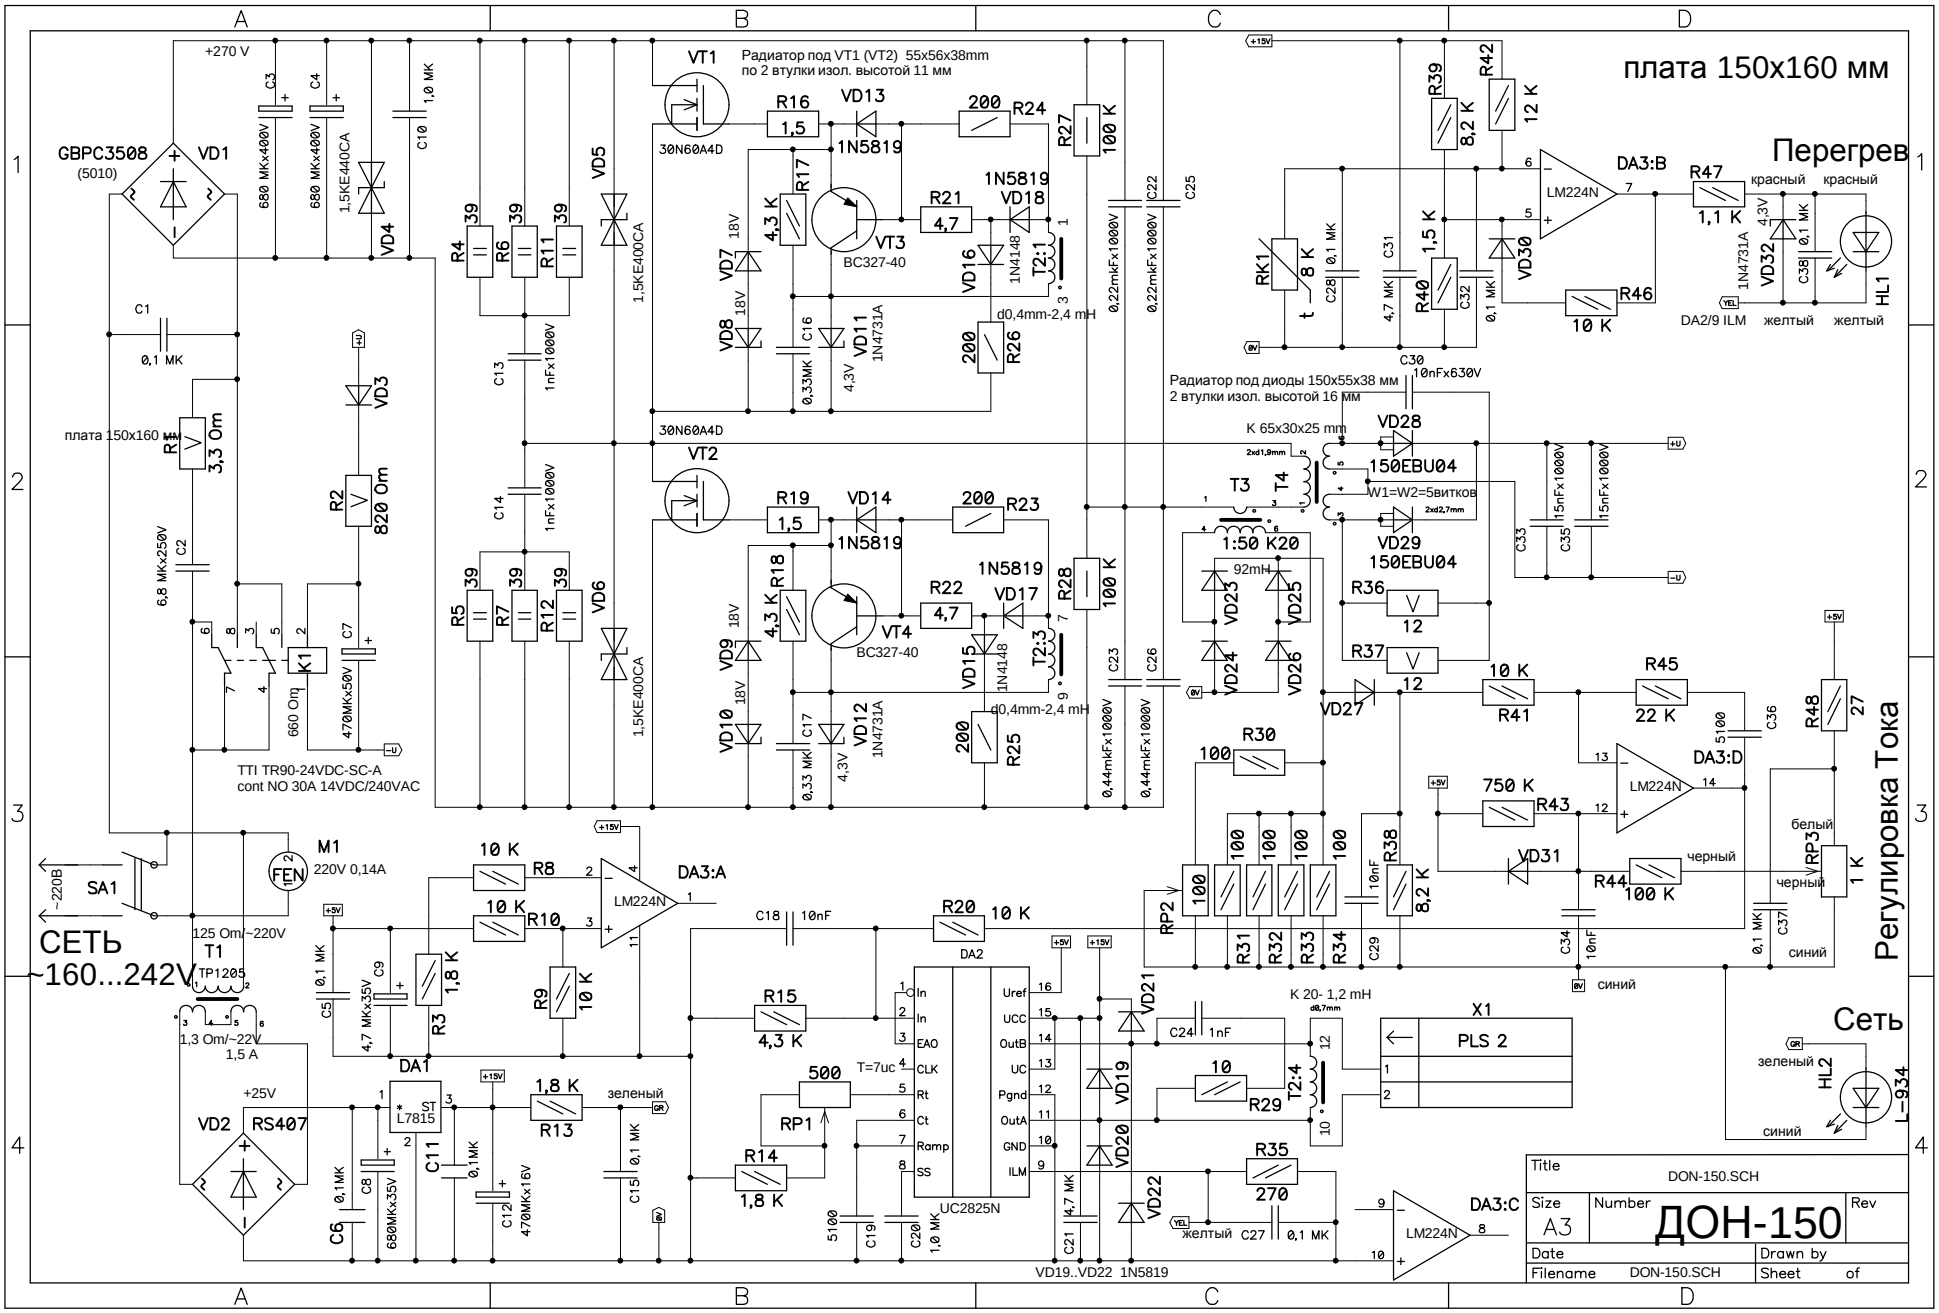

плата 150x160 мм
Перегрев
Регулировка Тока
Сеть
СЕТЬ
~160...242V
Радиатор под VT1 (VT2) 55x56x38mm
по 2 втулки изол. высотой 11 мм
Радиатор под диоды 150x55x38 мм
2 втулки изол. высотой 16 мм
TTI TR90-24VDC-SC-A
cont NO 30A 14VDC/240VAC
GBPC3508
(5010)
VD1
VT1
VT2
VT3
VT4
BC327-40
30N60A4D
LM224N
DA3:A
DA3:B
DA3:C
DA3:D
DA2
UC2825N
DA1
L7815
RS407
VD2
T1
TP1205
SA1
M1
220V 0,14A
K1
660 Om
470MKx50V
K 65x30x25 mm
W1=W2=5витков
150EBU04
1:50 K20
92mH
K 20- 1,2 mH
PLS 2
X1
HL1
HL2
L-934
красный
желтый
зеленый
синий
черный
белый
DA2/9 ILM
Title
DON-150.SCH
Size
A3
Number
ДОН-150
Rev
Date
Drawn by
Filename
DON-150.SCH
Sheet
of